

PM IP 65 - Monitoriaus korpusas

HOME > KATEGORIJOS > VALDYMO SPINTOS > PM IP 65 - MONITORIAUS KORPUSAS

PM – monitoriui skirtas korpusas, pasižymintis puikiu sandarumu ir naujovišku dizainu. Standartiškai siūloma 3 matmenų.

Tipas	Korozijos klasė	Medžiaga / papildomas aprašymas	Danga
PM-ST	C2	plieno skarda	RAL7035
PM-OH	C4**	nerūdijantis plienas 1.4301 (AISI 304)	2B 240
PM-KO	C5-I (M)**	rūgštims atsparus plienas 1.4404 (AISI 316L)	2B 240


BENDROJI INFORMACIJA:

- Sandarumas pagal IP kod?: 65
- Atsparumas smūgiams pagal IK kod?: 10
- Darbinės temperatūros intervalas: nuo -30 iki +80 °C

PAGRINDINIAI DUOMENYS:

- Korpusas: sandariai suvirintas monoblokas
- Kabelių įvedimas: korpuso galinėje dalyje yra kabelių pralaidas
- Įžeminimas: korpusuose yra įžeminimo kaiščiai su sriegiais

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

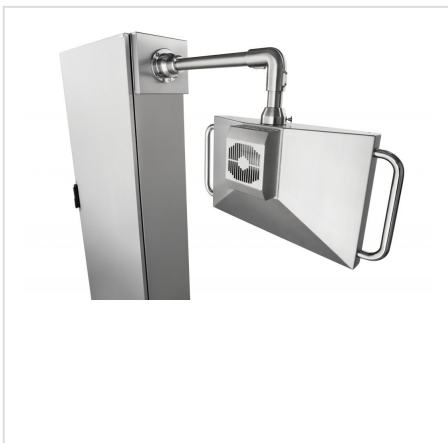



DOKUMENTAI

 [KATALOGO LAPAS](#) Kliknij aby pobrać

 „Radiolex“ produktų atitikties deklaracija Kliknij aby pobrać

Toliau lentelėje pateikiami tušti korpusai

Eil. Nr.	Mprašymas	Katalogo Nr. PM-ST	Katalogo Nr. PM-OH	Katalogo Nr. PM-KO
1	PM - 10,01"	600-001	601-001	602-001
2	PM - 15,6"	600-001	601-002	602-002
3	PM - 21,5"	600-003	601-003	603-003

Monitorius XP500

Eil. Nr. Aprašymas - monitorius Katalogo Nr.

1	monitorius 10,1"	5.174474
2	monitorius 15,6"	5.174475
3	monitorius 21,5"	5.174476