

Specialios konstrukcijos šildytuvas Ex CREX 020 (T3)


HOME > KATEGORIJOS > ATEX ZONA > SPECIALIOS KONSTRUKCIJOS ŠILDYTUVAS EX CREX 020 (T3)

T3 temperatūros klasės (maks. 200 °C) kompaktinis konvekcinis šildytuvas sprogioms zonoms. Saugo, kad nesusidarytų kondensatas, nuo temperatūros svyravimų ir užšalimo. Naudojamas matavimo transformatorių korpusuose ir skirstomosiose spintose.

CREX 020

- Sprogioms zonoms
- Didelis šilumos konvekcijos paviršius
- Tvirtinamas bėgeliais arba varžtais
- Paruoštas prijungti
- Neaptarnaujamas
- Temperatūros klasė T3

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

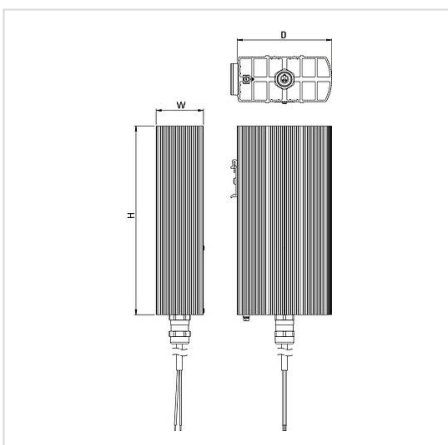

DOKUMENTAI

 KATALOGO LAPAS [Kliknij aby pobrać](#)

1	Šildytuvas EX tipas CREx 020 AC 230 V, 50 W, temperatūros klasė T3, tvirtinamas gnybtu	5.02031.0-00
2	Šildytuvas EX tipas CREx 020 AC 230 V, 50 W, temperatūros klasė T3, tvirtinamas varžtais	5.02031.0-10
3	Šildytuvas EX tipas CREx 020 AC 230 V, 100 W, temperatūros klasė T3, tvirtinamas gnybtu	5.02032.0-00
4	Šildytuvas EX tipas CREx 020 AC 230 V, 100 W, temperatūros klasė T3, tvirtinamas varžtais	5.02032.0-10
5	Šildytuvas EX tipas CREx 020 AC 230 V, 150 W, temperatūros klasė T3, tvirtinamas gnybtu	5.02033.0-00
6	Šildytuvas EX tipas CREx 020 AC 230 V, 150 W, temperatūros klasė T3, tvirtinamas varžtais	5.02033.0-10
7	Šildytuvas EX tipas CREx 020 AC 230 V, 200 W, temperatūros klasė T3, tvirtinamas gnybtu	5.02034.0-00
8	Šildytuvas EX tipas CREx 020 AC 230 V, 200 W, temperatūros klasė T3, tvirtinamas varžtais	5.02034.0-10
9	Šildytuvas EX tipas CREx 020 AC 230 V, 250 W, temperatūros klasė T3, tvirtinamas varžtais	5.02035.0-10

