

Specialios konstrukcijos šildytuvas Ex CREX 020 (T4)


HOME > KATEGORIJOS > ATEX ZONA > SPECIALIOS KONSTRUKCIJOS ŠILDYTUVAS EX CREX 020 (T4)

T4 temperatūros klasės (maks. 135 °C) kompaktinis konvekcinis šildytuvas sprogioms zonoms. Saugo, kad nesusidarytų kondensatas, nuo temperatūros svyravimų ir užšalimo. Naudojamas matavimo transformatorių korpusuose ir skirstomosiose spintose.

CREX 020

- Sprogioms zonoms
- Didelis šilumos konvekcijos paviršius
- Tvirtinamas bėgeliais arba varžtais
- Paruoštas prijungti
- Neaptarnaujamas
- Temperatūros klasė T4

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

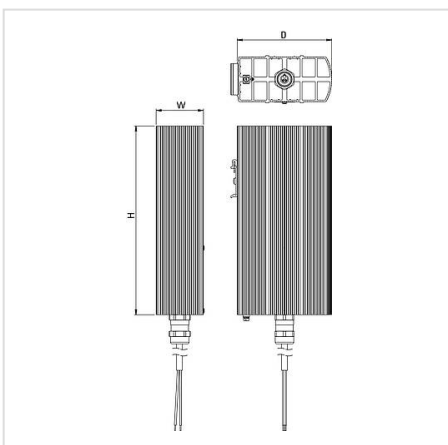

DOKUMENTAI

 KATALOGO LAPAS [Kliknij aby pobrać](#)

Eil. Nr.**Katalogo Nr.**

1	Šildytuvas EX tipas CREx 020 AC 230 V, 50 W, temperatūros klasė T4, tvirtinamas gnybtu	5.02041.0-00
2	Šildytuvas EX tipas CREx 020 AC 230 V, 50 W, temperatūros klasė T4, tvirtinamas varžtais	5.02041.0-10
3	Šildytuvas EX tipas CREx 020 AC 230 V, 100 W, temperatūros klasė T4, tvirtinamas varžtais	5.02042.0-00
4	Šildytuvas EX tipas CREx 020 AC 120 V, 50 W, temperatūros klasė T4, tvirtinamas gnybtu	5.02042.0-10
5	Šildytuvas EX tipas CREx 020 AC 120 V, 50 W, temperatūros klasė T4, tvirtinamas varžtais	5.02043.0-10
6	Šildytuvas EX tipas CREx 020 AC 120 V, 100 W, temperatūros klasė T4, tvirtinamas varžtais	5.02044.0-10

